


SMOKEBARRIEE-AT

TEXTILNÍ AKTIVNÍ KOUŘOVÁ ZÁBRANA

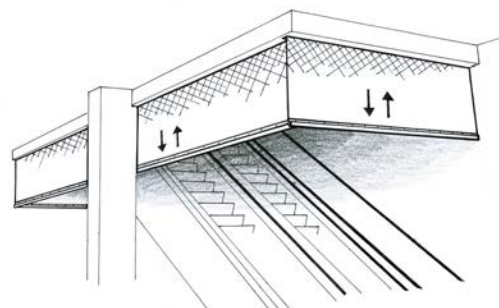


POŽÁRNÍ ODOLNOST: D120
dle ČSN EN 12101-1


POPIS SYSTÉMU

- základem je skelná textilie s povrchovým zátěrem tl. 0,4 mm
- jedinečná konstrukce - neomezená délka zábrany, výška spuštění až 7 metrů
- zábranu je možno zalomit do pravého úhlu, jiné úhly možné po konzultaci
- požární odolnost D120 - certifikát CE
- nízká hmotnost - cca 15 kg na jeden metr délky zábrany
- rozměr (š × v) navíjecího boxu 158×150 mm (do 4,5 m délky uzávěru) případně 252×150 mm (nad 4,5 m délky uzávěru)
- ovládání pomocí trubkového motoru s nízkou spotřebou el. energie (příkon 300 W)
- řízení chodu uzávěru pomocí ovládací jednotky AOP s ovládacími prvky, umožňuje samočinné uzavření na základě pokynu EPS (bezpotenciálový kontakt) či lokálních autonomních požárních čidel
- možnost doplnění o optickou a akustickou signalizaci
- všechny viditelné ocelové prvky uzávěru jsou standardně z pozinkovaného plechu, na přání zákazníka možnost lakování dle vzorníku RAL

DO DÉLKY 4500mm


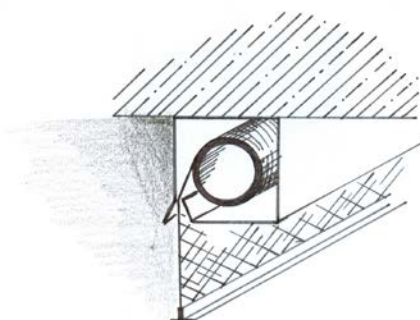


OD DÉLKY 4500mm


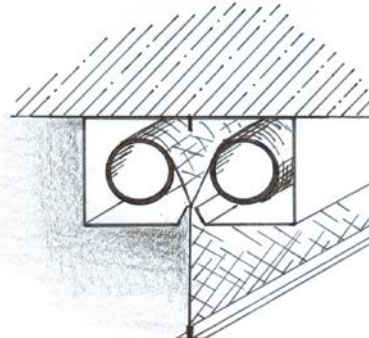


UKÁZKOVÉ VÝKRESY:

ROLETOVÁ ZÁBRANA DO DÉLKY 4 500mm

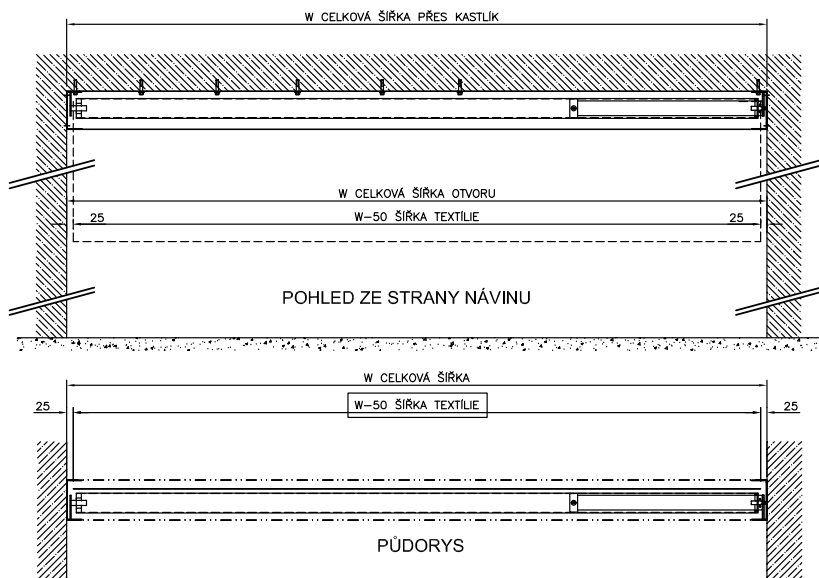

ROLETOVÁ ZÁBRANA OD DÉLKY 4 500mm

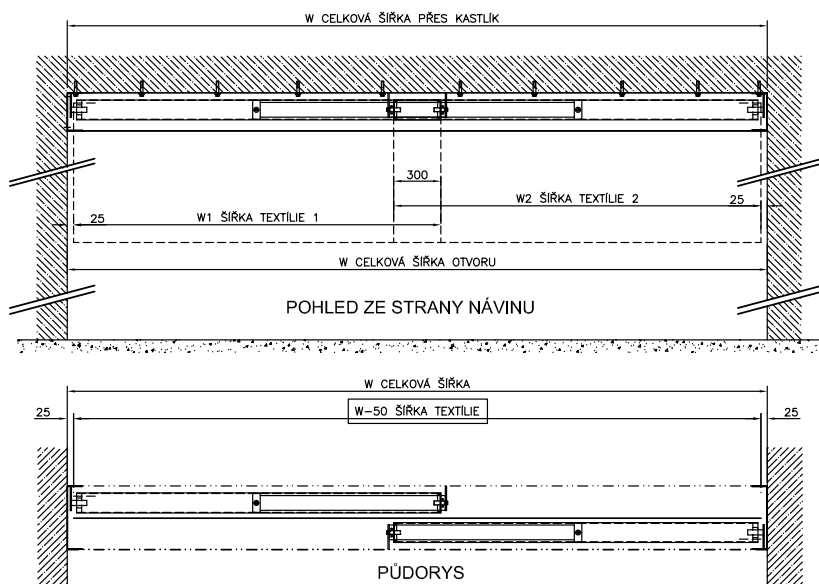

TENTO VÝKRES ANI JEHO KOPIE NESMÍ BÝT POUŽITÝ BEZ SOUHLASU FIRMY AVAPS s.r.o.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ:

Dodání a montáž v České republice a Slovenské republice provádí firma AVAPS s.r.o. odborně vyškolenými pracovníky. Zákazník odpovídá za ušlechtilost a požární odolnost zdi, nebo konstrukce, na kterou je požární uzávěr montován. AVAPS s.r.o. si vyhrazuje právo změny a aktualizace výše uvedených údajů.

